


Dane aktualne na dzień: 16-09-2026 16:11

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/gira-aktor-przekaznikowyzaluzjowy-16x8x-16-a-standard-knx-one-502800-p-27197.html>

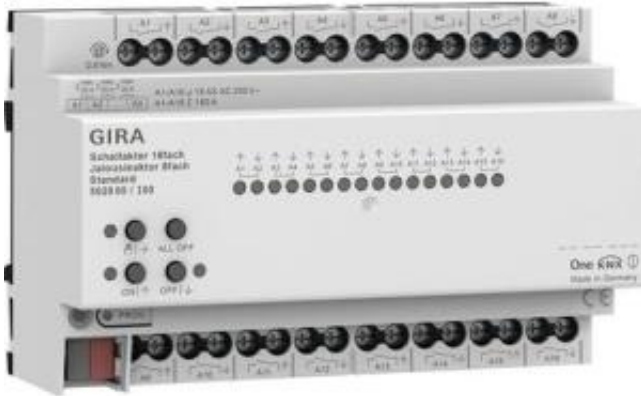

GIRA aktor przełącznikowy/żaluzjowy 16x/8x 16 A standard KNX ONE 502800

Cena	2 965,53 zł
Numer katalogowy	36674
Kod producenta	502800
Kod EAN	4010337061076
Krótki opis	Przełączniki separowane: 16x 16A 230VAC; Medium: KNX-TP; 16x Oświetlenie / 8x Rolety i żaluzje

Opis produktu

GIRA aktor przełącznikowy/żaluzjowy 16x/8x 16 A standard KNX ONE 502800

Model: 502800

Dane techniczne

Gira One Medium: Skrętka YCYM 2 x 2 x 0,8

Medium KNX: TP256

Napięcie probiercze: 4 kV (przewód magistralny KNX/EIB)

Napięcie znamionowe

- KNX: DC 21 do 32 V SELV

Zdolność łączenia: AC 250 V, 16 A / AC1

Maksymalny prąd załączania: 800 A (200 μ s), 165 A (20 ms)

Obciążalność prądowa sąsiednich wyjść: Razem 20 A

Moc przyłączeniowa

- Omowe obciążenie: 3000 W

- Obciążenie pojemnościowe: 16 A, maks. 140 μ F

-
- Silniki (żaluzja lub wentylator): 1380 W
 - Żarówki: 2300 W
 - Żarówki halogenowe 230 V: 2500 W
 - Wysokonapięciowa żarówka LED: typ. 400 W
 - transformator uzwojony: 1200 VA
 - Trafo Tronic: 1500 W
 - Świetlówki, nieskompensowane: 1000 VA
 - Świetlówki,
układ połączeń Duo: 2300 VA
 - Świetlówki, skompensowane równolegle: 1160 VA
 - Lampy rtęciowe, nieskompensowane: 1000 W
 - Lampy rtęciowe, skompensowane równolegle: 1160 W
- Złącza
- Magistrala Gira One: Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna
 - KNX: Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna
 - Obciążenie: Zaciski śrubowe (maks. 4 mm² lub 2 x 2,5 mm²)
- Pobór prądu
- Magistrala Gira One: 4 do 18 mA

Dane importera/producenta: TEMA sp. z o.o., Boryny 7, Warszawa, Polska, email: biuro@tema.pl