


Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/modul-bezpiecznikowy-pulsar-awz579-p-32844.html>

MODUŁ BEZPIECZNIKOWY Pulsar AWZ579

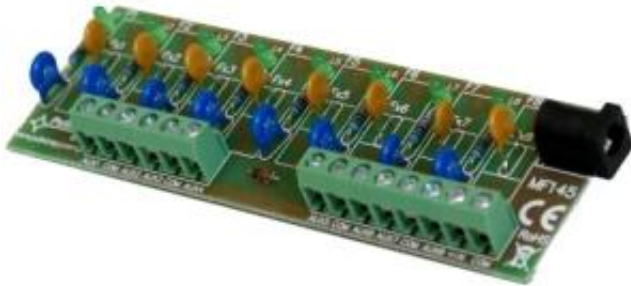

Cena	36,99 zł
Numer katalogowy	3185
Kod producenta	AWZ579
Kod EAN	5906881447017
Filtr przeciwzakłóceńowy	Nie
Zabezpieczenia	Bezpieczniki polimerowe
Ilość wejść	2 szt.
Typ złącza	Wejście: gniazdo 2.1/5.5 mm / zacisk kablowy; Wyjście: Zaciski kablowe
Ilość wyjść	8 szt.
Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.)	140 x 43 x 21 mm

Opis produktu

MODUŁ BEZPIECZNIKOWY Pulsar AWZ579

Model: AWZ579

PRZEZNACZENIE

Moduł bezpiecznikowy przeznaczony jest do rozdziału zasilania w systemach alarmowych niskonapięciowych (dystrybucja zasilania). Posiada dwa wejścia zasilania: złącze śrubowe IN oraz gniazdo DC 5,5/2,1. Moduł akceptuje napięcie z zakresu: 10 V ÷ 30 V DC. Moduł posiada osiem niezależnie zabezpieczonych wyjść zasilania AUX1÷AUX8. W zależności od wersji, wyjścia AUX1÷AUX8 zabezpieczone są bezpiecznikami topikowymi lub bezpiecznikami polimerowymi. Uszkodzenie bezpiecznika topikowego lub zadziałanie bezpiecznika PTC sygnalizowane jest poprzez zgaszenie odpowiedniej diody LED: L1 dla AUX1 itd. Dodatkowo każde z wyjść listwy zabezpieczone jest warystorem chroniącym zasilacz oraz odbiorniki przed skutkami wystąpienia przepięć w układzie zasilania.

DANE TECHNICZNE:

Zasilanie	10÷30VDC
Wyjście zasilania	8 x 1A / $U_{aux} = U_{in}$
Bezpiecznik	8 x 1A (PTC)
Wejścia / wyjścia	2 / 8 - 1mm ² / 1mm ² wejście zasilania: złącze śrubowe lub gniazdo DC 5.5/2.1listwa rozgałęźna
Wymiary	124 x 21 x 43 [±2 mm]
Zabezpieczenia	SCP, OLP, przepięciowe
Opcje montażu modułu	listwa montażowa, taśma samoprzylepna

Sygnalizacja
Gwarancja
Uwagi

sygnalizacja optyczna LED
2 lata od daty produkcji
- możliwość montażu na zasilaczach serii PSD (desktop)

Dane importera/producenta: PULSAR K. Bogusz sp. j., Siedlec 150, Łapczyca, Polska, email: biuro@pulsar.pl