


Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/monitor-led-lg-32sm5j-b-32-cale-247-p-27665.html>

Monitor LED LG 32SM5J-B 32 cale 24/7

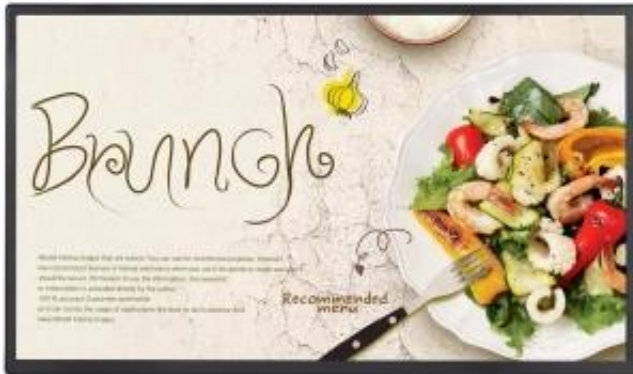

Cena	2 149,00 zł
Numer katalogowy	34997
Kod producenta	32SM5J-B
Kod EAN	8806091356611
Open Frame	Nie
Jasność monitora	400 cd/m2
PIVOT	Nie
Regulacja wysokości	Nie
Czas reakcji	10 ms
Powłoka matrycy	matowa
Typ matrycy	IPS
Dotykowy	Nie
Wielkoformatowy	Tak
Praca ciągła	24/7
Przeznaczenie	Przemysłowe
Technologia podświetlania	Led
Format ekranu	16:9
Przekątna ekranu	32 cali
Rozdzielczość	1920x1080

Opis produktu

Monitor LED LG 32SM5J-B 32 cale 24/7

Model: 32SM5J-B

Najważniejsze cechy

- Jasność (typ.): 400 cd/m²
- Ramka: 13 mm (góra/prawa/lewa), 18 mm (dół)
- Głębokość: 55,5 mm
- Interfejs: HDMI (3) / USB 2.0 / RS232C / RJ45 / IR / wyjście Audio
- Wbudowany głośnik: 10 W + 10 W

- Czas pracy 24/7

Specyfikacja techniczna

Panel

- Rozmiar ekranu: 32"
- Rodzaj matrycy: IPS
- Rozdzielczość natywna: 1920 x 1080 (FHD)
- Jasność: 400 nitów (typ.)
- Współczynnik kontrastu: 1100:1
- Dynamic CR: 1 000 000:1
- Kąt widzenia (poziom x pion): 178 x 178
- Czas reakcji: 10 ms (szary do szarego)
- Obróbka powierzchni (mgiełka): 1%
- Godziny pracy (godziny dziennie): 24/7
- Orientacja: Poziomy / pionowy

Łączność

- Wejście: HDMI (3, HDCP 2.2), USB 2.0 (Type A)
- Wyjście: Wyjście audio (wył. / stałe / zmienne)
- Sterowanie zewnętrzne: Wejście/wyjście RS-232C (typ złącza telefonicznego), wejście RJ45 (LAN), wejście IR (typ złącza telefonicznego)

Specyfikacja mechaniczna

- Kolor ramki: Czarny
- Szerokość Ramki: 13 mm (góra/prawa/lewa), 18 mm (dół)
- Wymiary monitora (szer. x wys. x gł.): 729,4 mm x 428,9 mm x 55,5 mm
- Waga (góra): 5,7 kg
- Wymiary monitora z podstawą (szer. x wys. x gł.): 729,4 mm x 481 mm x 154,2 mm
- Masa (część główna + podstawa): 6,5 kg
- Standardowy uchwyt VESA™: 200 x 200 mm

GŁÓWNE CECHY

- Pamięć wewnętrzna 8 GB, wbudowany moduł Wi-Fi, czujnik temperatury, czujnik automatycznej regulacji jasności, klucz lokalny, webOS 6.0, wbudowany system CMS 6.0 (lokalny harmonogram treści, menedżer grupowy), USB Plug & Play, rozwiązanie awaryjne, obraz tła (obraz logo podczas uruchamiania, obraz braku sygnału), Screen Share, odtwarzanie przez URL, klonowanie danych ustawień, SNMP, metoda ISM (Image Sticking Minimization), Menedżer sterowania, Smart Energy Saving, tryb PM, Wake on LAN, Beacon, HDMI-CEC (zgodność może się różnić w zależności od sprzętu), ustawienia serwera SI, webRTC, Pro:Idiom

Warunki otoczenia

- Temperatura robocza: Od 0°C do 40°C
- Wilgotność podczas działania: Od 10% do 80%

Zasilanie

- Zasilanie: AC 100-240 V~, 50/60 Hz
- Typ zasilania: Wbudowane zasilanie

Pobór mocy

- Typ. / maks.: 55 W / 75 W
- BTU (British Thermal Unit): 187,67 BTU/godz. (typ.), 255,911 BTU/godz. (maks.)

Dźwięk

- Głośnik: Tak (10 W x 2 EA)

Akcesoria

- Podstawowe: Pilot, przewód zasilający, QSG, kabel HDMI, złącze telefoniczne do 232C
- Opcjonalne: Podstawa (ST-322T), uchwyt ścienny (LSW230B), uchwyt mocujący VESA (AM-B220S)

