


Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/monitor-wideodomofonu-vidos-one-m2010w-p-29316.html>

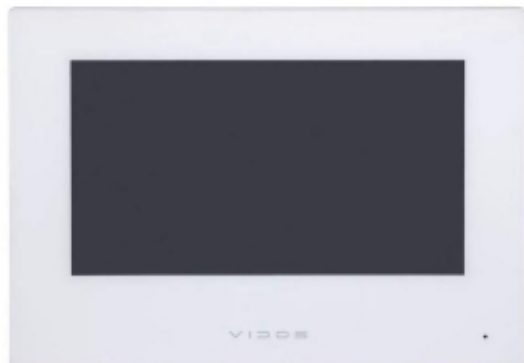

## Monitor wideodomofonu VIDOS ONE M2010W

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Cena brutto                       | <b>901,60 zł</b>     |
| Cena netto                        | <b>733,01 zł</b>     |
| Numer katalogowy                  | <b>28255</b>         |
| Kod producenta                    | <b>M2010W</b>        |
| Kod EAN                           | <b>5907281207720</b> |
| Obsługa bramy wjazdowej           | <b>Tak</b>           |
| Przekątna ekranu                  | <b>7 cali</b>        |
| Typ monitora                      | <b>Głośnomówiący</b> |
| Wielkość ekranu                   | <b>7"</b>            |
| Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD | <b>Tak</b>           |
| Wymiar monitora                   | <b>200x140x25mm</b>  |
| Obsługa kilku wejść               | <b>Tak</b>           |
| Napięcie zasilacza                | <b>12 V</b>          |
| Współpraca z systemami            | <b>Vidos one</b>     |
| Obsługa dodatkowych kamer CCTV    | <b>Tak</b>           |
| Rozdzielczość ekranu              | <b>1024x600</b>      |
| Wbudowana pamięć                  | <b>Tak</b>           |
| Rodzaj ekranu                     | <b>LCD TFT</b>       |

### Opis produktu

#### Monitor wideodomofonu VIDOS ONE M2010W

- Monitor głośnomówiący
- Ekran : 7" dotykowy TFT LCD 1024x300pt
- Wbudowany moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n
- Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy
- Automatyczna rejestracja obrazu z kamery podczas połączenia
- Rejestracja wiadomości głosowych pozostawionych przez gości
- Interkom wewnętrzny
- Lista lokatorów oraz chronologiczny rejestr zdarzeń
- Podgląd obrazu ze stacji bramowych i kamer IP
- Funkcje: Nie przeszkadzać
- Komunikacja dwukierunkowa " duplex „
- Wbudowany system redukcji echa
- Wejścia alarmowe 8
- Wyjścia alarmowe: 2

- 
- Interfejs RS-485
  - Urządzenie działa w oparciu o protokoły TCP/IP, SIP, RTSP
  - Wbudowana pamięć 128MB
  - Obsługa kart microSD do 32GB ( brak w zestawie)
  - Program do zarządzania : VIDOS ONE PC
  - Aplikacja mobilna : VIDOS ONE
  - Zasilanie: DC 12V lub IEEE 802.3af PoE
  - Interfejs Ethernet: 1x RJ45 10/100 Base-T
  - Zakres temperatur pracy: -10° C ~ + 55° C
  - Zalecana wilgotność otoczenia : - 10% ~ 90%
  - Pobór mocy: ≤6W
  - Dostępne języki: polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rumuński, serbski, węgierski, włoski
  - Wymiary: 200x140x25mm
- 
- Model: M2010W
  - Przekątna ekranu: 7 cali
  - Typ monitora: Głośnomówiący
  - Obsługa kilku wejść: Tak
  - Obsługa dodatkowych kamer CCTV: Tak
  - Napięcie zasilacza: 12 V
  - Rodzaj ekranu: LCD TFT
  - Wielkość ekranu: 7"
  - Rozdzielczość ekranu: 1024×600
  - Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD: Tak
  - Wbudowana pamięć: Tak
  - Obsługa bramy wjazdowej: Tak
  - Wymiar monitora: 200x140x25mm
  - Współpraca z systemami: Vidos one

Dane importera/producenta: Vidos sp. z o.o., Sokołowska 44, Sokołów, Polska, email: [biuro@vidos.pl](mailto:biuro@vidos.pl)