
Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 08:02

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/skrzynka-na-listy-vidos-duo-s1202a-skm-z-wbudowanym-wideodomofonem-p-29306.html

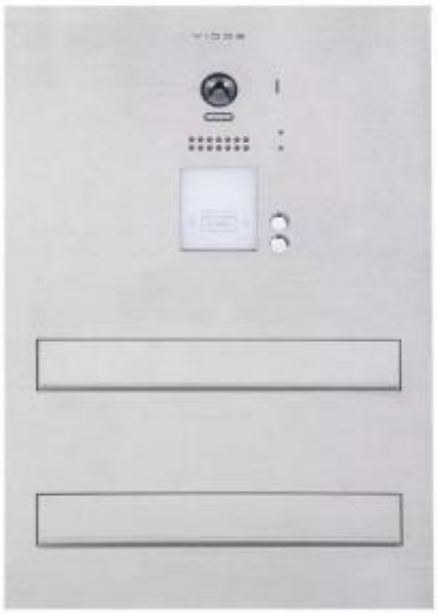

Skrzynka na listy Vidos DUO S1202A-SKM z wbudowanym wideodomofonem

Cena	**2 656,80 zł**
Numer katalogowy	**22422**
Kod producenta	**S1202A-SKM**

Opis produktu

Skrzynka na listy Vidos DUO S1202A-SKM z wbudowanym wideodomofonem

Model: S1202A-SKM

Przeznaczenie

Skrzynka przeznaczona jest do montażu w słupku ogrodzenia lub murze. Dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości jest odporna na działanie czynników atmosferycznych.

Panel przedni o szerokości 285 mm i wysokości 445 mm posiada dwa otwory wrzutowe zabezpieczone klapką. Otwory mieszczą korespondencję w formacie A4, posiadają zagięcie utrudniające wyjęcie jej przez osoby niepowołane. Panel tylni o szerokości 260 mm i wysokości 225 mm wyposażony jest w zamykane na klucz drzwiczki z okienkiem umożliwiającym sprawdzenie zawartości bez konieczności otwierania skrzynki.

Skrzynka S1202-SK ma budowę panelową. Na jej konstrukcję składają się: dwie szuflady, panel przedni oraz dwa panele tylnie.

Szuflady o szerokości 250 mm są skośne, dwuczęściowe i rozsuwane. Szuflada to pojemnik na korespondencję wbudowywany w słupek lub mur. Standardowo wykonane są z blachy cynkowanej ogniowo. Dzięki rozsuwanym szufladą głębokość skrzynki może być regulowana w zakresie 260-410 mm.

Dane techniczne:

- Typ skrzynki – przelotowa z wideodomofonem
- Liczba wrzutów – dwa
- Materiał płyty czołowej i drzwiczek tylnych – stal nierdzewna szlifowana
- Materiał szuflad – stal cynkowana ogniowo
- Liczba przycisków domofonu lub wideodomofonu – 2

- Typ zastosowanej kamery – S1202A DUO
- Szerokość szuflad – 250 mm
- Regulacja głębokości skrzynki – 260-410 mm
- Wymiary panela przedniego – 285 x 445 mm
- Wymiary panela tylnego – 260 x 225 mm

Dane techniczne stacji bramowej S1202

- Kamera 2.0Mpix, kąt widzenia obiektywu 170°
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz.
- W zestawie breloki MASTER do programowania użytkowników RFID
- Podświetlany szyld informacyjny. Regulowana jasność podświetlenia.
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przez moduł B5).
- Wyjście do podłączenia czujnika detekcji ruchu (PIR).
- Funkcja zbliżania obrazu (zoom).
- Podświetlenie nocne LED – (światło białe).
- Wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla.
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne.
- Ilość obsługiwanych urządzeń wewnętrznych – 13 dla każdego z przycisków
- Obsługuje funkcję adresowanego interkomu

Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO

Dane importera/producenta: Vidos sp. z o.o., Sokołowska 44, Sokołów, Polska, email: biuro@vidos.pl