
Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 06:43

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/skrzynka-na-listy-vidos-one-s2401-skm-z-wbudowanym-wideodomofonem-p-29311.html

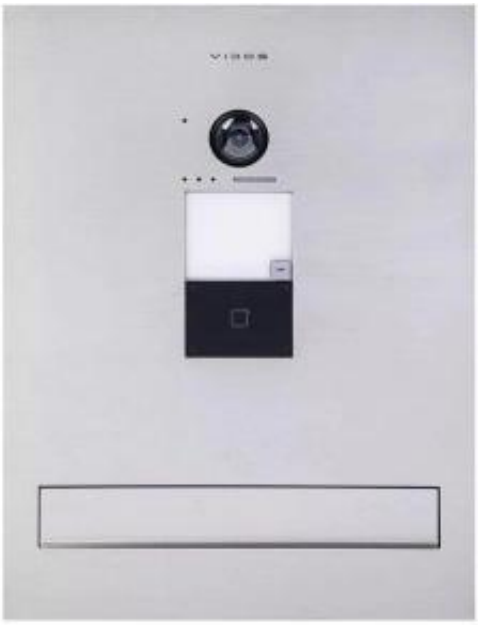

Skrzynka na listy VIDOS ONE S2401-SKM z wbudowanym wideodomofonem

Cena	**2 373,90 zł**
Numer katalogowy	**28317**
Kod producenta	**S2401-SKM**
Kod EAN	**5907281202732**

Opis produktu

Skrzynka na listy VIDOS ONE S2401-SKM z wbudownaym wideodomofonem

Model: S2401-SKM

Przeznaczenie

Skrzynka przeznaczona jest do montażu w słupku ogrodzenia lub murze. Dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości jest odporna na działanie czynników atmosferycznych.

Panel przedni o szerokości 285 mm i wysokości 350 mm posiada otwór wrzutowy zabezpieczony klapką. Otwór mieszczący korespondencję w formacie A4 posiada zagięcie utrudniające wyjęcie jej przez osoby niepowołane. Panel tylni o szerokości 260 mm i wysokości 110 mm wyposażony jest zamykane na klucz drzwiczki z okienkiem umożliwiającym sprawdzenie zawartości bez konieczności otwierania skrzynki.

Skrzynka S2401-SK ma budowę panelową. Na jej konstrukcję składają się trzy elementy: szuflada, panel przedni oraz panel tylni.

Szuflada o szerokości 250 mm jest skośna, dwuczęściowa i rozsuwana. Szuflada to pojemnik na korespondencję wbudowywany w słupek lub mur. Standardowo wykonany jest z blachy cynkowanej ogniowo. Dzięki rozsuwanej szufladzie głębokość skrzynki może być regulowana w zakresie 260-410 mm.

Dane techniczne:

Dane techniczne:

Typ skrzynki – przelotowa z wideodomofonem

Liczba wrzutów – jeden

Materiał płyty czołowej i drzwiczek tylnych – stal nierdzewna szlifowana

Materiał szuflady – stal cynkowana ogniowo

Liczba przycisków domofonu lub wideodomofonu – 1

Typ zastosowanej stacji bramowej – S2401

Szerokość szuflady – 250 mm

Regulacja głębokości skrzynki – 260-410 mm

Wymiary panela przedniego – 285 x 385 mm

Wymiary panela tylnego – 260 x 110 mm

Dane techniczne stacji bramowej S2401:

- Jednoabonentowa stacja bramowa
- Przetwornik kamery CMOS 2Mpx / Rozdzielczość 1920×1080
- Kąt widzenia kamery – 129°
- Kompresja wideo – H.264
- Komunikacja dwukierunkowa DUPLEX
- Oświetlacz podczerwieni – IR3m
- Funkcje obrazu: BLC, DNR, True WDR
- Podświetlenie przycisków LED (kolor biały)
- 2 niezależne wyjścia przekaźnikowe NC/NO
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy w standardzie MIFARE 13.56MHz
- Interfejs sieciowy: 1x RJ45 10/100m
- Wi-Fi 2.4G (zasięg zależny od dostępności sygnału)
- 4 wyjścia alarmowe
- Czujnik antysabotażowy
- Obsługa kart microSD do 128GB
- Obsługa zdalna przez komputer przez VIDOS ONE PC
- Obsługa mobilna przez aplikacje VIDOS ONE
- Zasilanie: DC 12V/830 mA (max) / PoE 802.3af
- Klasa szczelności: IP65
- Klasa odporności: IK08
- Materiał: Aluminium / tworzywo sztuczne
- Temperatura pracy: -40°C ~ 53°C

Współpracuje ze wszystkimi monitorami serii VIDOS ONE

Dane importera/producenta: Vidos sp. z o.o., Sokołowska 44, Sokołów, Polska, email: biuro@vidos.pl