
Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:53

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/zasilacz-buforowy-smps-12v-6a-72w-atte-aups-70-120-e-p-30754.html

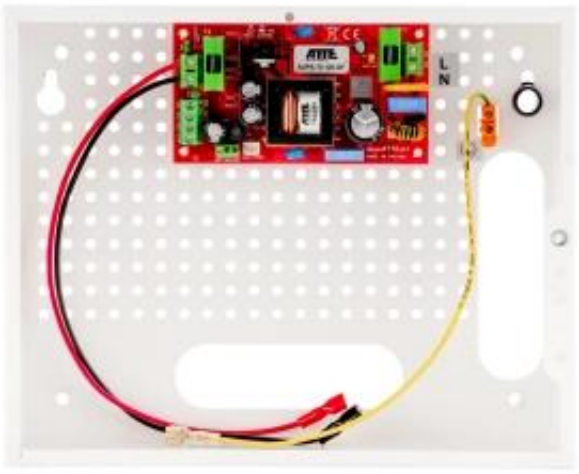

Zasilacz buforowy SMPS 12V 6A 72W ATTE AUPS-70-120-E

Cena	**424,35 zł**
Numer katalogowy	**21359**
Kod producenta	**AUPS-70-120-E**
Kod EAN	**5902143690948**

Opis produktu

Zasilacz buforowy SMPS 12V 6A 72W ATTE AUPS-70-120-E

Model: AUPS-70-120-E

Przeznaczenie

Urządzenie jest zasilaczem buforowym przeznaczonym do zasilania urządzeń systemów telewizji przemysłowej CCTV lub systemów kontroli dostępu. Urządzenie jest wygodnym rozwiązaniem problemu buforowego zasilania kamer i innych urządzeń monitoringu wymagających bezprzerwowego zasilania. Zasilacz pozwala na tworzenie rozproszonych systemów monitoringu z centralnym buforowanym zasilaniem. Układy są przystosowane do pracy z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi lub suchymi typu SLA.

Obudowy wewnętrzne serii ABOX stanowią wygodne rozwiązanie problemu estetycznej zabudowy urządzeń oraz zakończenia okablowania wewnątrz budynków. Wszystkie obudowy wykonywane są z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na półmatowy, biały kolor. Produkcja z użyciem nowoczesnej linii technologicznej zapewnia najwyższą jakość i precyzję wykonania. Każda obudowa wyposażona jest w zamknięcie na śrubę, zdejmowane drzwiczki oraz tamper otwarcia. Dostępne w ofercie modele posiadają specjalne otworowanie w rastrze 10,8mm. Jest ono kompatybilne z rozstawem otworów montażowych modułów do zabudowy. Systemowe rozwiązanie pozwala na pionowy lub poziomy montaż wybranych urządzeń w dowolnej, otworowanej części obudowy.

Najważniejsze cechy

- kompletne rozwiązanie zasilania urządzeń CCTV w małogabarytowej obudowie
- centralne buforowanie zasilania
- długi czas podtrzymania zasilania w porównaniu z klasycznymi systemami wykorzystującymi zasilacze UPS
- niskie nagrzewanie wnętrza obudowy dzięki wysokiej sprawności zasilacza
- łatwy montaż w obudowach posiadających otworowanie systemowe w rastrze 10,8 mm

Specyfikacja techniczna

Akumulator	1 x akumulator żelowy lub AGM 12V / 7Ah
Napięcie wyjściowe	12 VDC +/-15%
Prąd wyjściowy	6A
Moc zasilacza	72W
Sprawność	90% @70 W
Napięcie wejściowe	190 ... 260 VAC, 50Hz
Prąd ładowania akumulatora	1 A lub 2 A (wybierane zworą JP1)
Zabezpieczenie wejścia zasilacza	Bezpiecznik topikowy zwłoczny 3,15A
Zabezpieczenie wyjścia zasilacza	Zasilanie sieciowe:Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe na poziomie 9A (wymagany restart zasilacza)Praca z akumulatora:Bezpiecznik topikowy 6,3A
Zabezpieczenie obwodu akumulatora	Przed odwrotnym podłączeniem oraz przeciążeniem:Bezpiecznik topikowy 6,3APrzed głębokim rozładowaniem:Odłączenie akumulatora dla napięcia poniżej 10,2 V z auto powrotem
Sygnalizacja	LED1 (żółta) - obecność napięcia sieciLED2 (zielona) - obecność napięcia wyjściowegoLED3 (czerwona) - ładowanie akumulatora
Wyjścia techniczne	OUF – brak napięcia +DC_OUTACF – brak napięcia ACWyjścia typu otwarty kolektor o maksymalnym obciążeniu 50mA (każde wyjście)
Uruchomienie przy braku zasilania AC	Samoczynne uruchomienie zasilacza po podłączeniu akumulatora
Konstrukcja obudowy	Obudowa ABOX-EMateriał obudowy - blacha stalowa 0,8 mmObudowa malowana na kolor białyZamontowany tamper otwarciaDystans do ściany
Montaż	Otwory montażowe 6 mm, możliwości zawieszenia
Stopień ochrony	IP20
Temperatura pracy	-10 ... +40°C
Wymiary	250 × 200 × 85 mm
Waga	1,44 kg

Dane importera/producenta: ATTE, ul. 3 maja 81B, Myślenice, Polska, email: zamowienia@atte.pl