


Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/zasilacz-buforowy-smmps-12v-6a-72w-atte-aups-70-120-h-p-30752.html>

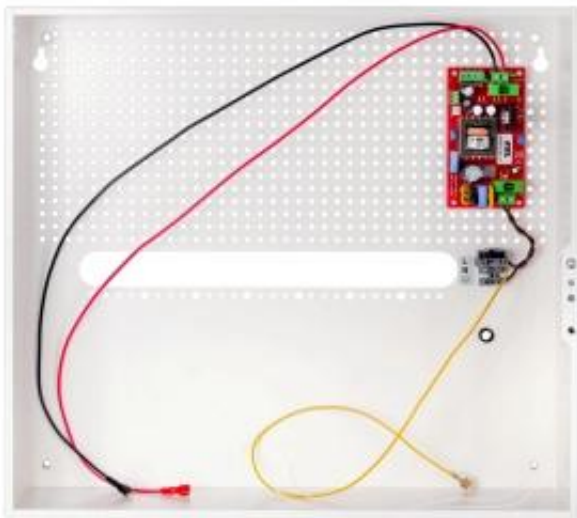

## Zasilacz buforowy SMPS 12V 6A 72W ATTE AUPS-70-120-H

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>749,07 zł</b>     |
| Numer katalogowy | <b>21361</b>         |
| Kod producenta   | <b>AUPS-70-120-H</b> |
| Kod EAN          | <b>5902143690962</b> |

### Opis produktu

## Zasilacz buforowy SMPS 12V 6A 72W ATTE AUPS-70-120-H

Model: AUPS-70-120-H

### Przeznaczenie

Urządzenie jest zasilaczem buforowym przeznaczonym do zasilania urządzeń systemów telewizji przemysłowej CCTV lub systemów kontroli dostępu. Urządzenie jest wygodnym rozwiązaniem problemu buforowego zasilania kamer i innych urządzeń monitoringu wymagających bezprzerwowego zasilania. Zasilacz pozwala na tworzenie rozproszonych systemów monitoringu z centralnym buforowanym zasilaniem. Układy są przystosowane do pracy z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi lub suchymi typu SLA.

**Obudowy wewnętrzne serii ABOX** stanowią wygodne rozwiązanie problemu estetycznej zabudowy urządzeń oraz zakończenia okablowania wewnątrz budynków. Wszystkie obudowy wykonywane są z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na półmatowy, biały kolor. Produkcja z użyciem nowoczesnej linii technologicznej zapewnia najwyższą jakość i precyzję wykonania. Każda obudowa wyposażona jest w zamknięcie na śrubę, zdejmowane drzwiczki oraz tamper otwarcia. Dostępne w ofercie modele posiadają specjalne otworowanie w rastrze 10,8mm. Jest ono kompatybilne z rozstawem otworów montażowych modułów do zabudowy. Systemowe rozwiązanie pozwala na pionowy lub poziomy montaż wybranych urządzeń w dowolnej, otworowanej części obudowy.

### Najważniejsze cechy

- kompletne rozwiązanie zasilania urządzeń CCTV w małogabarytowej obudowie
- centralne buforowanie zasilania
- długi czas podtrzymania zasilania w porównaniu z klasycznymi systemami wykorzystującymi zasilacze UPS
- niskie nagrzewanie wnętrza obudowy dzięki wysokiej sprawności zasilacza
- łatwy montaż w obudowach posiadających otworowanie systemowe w rastrze 10,8 mm

---

## Specyfikacja techniczna

|                                      |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akumulator                           | 1 x akumulator żelowy lub AGM 12V / 7...18Ah                                                                                                                             |
| Napięcie wyjściowe                   | 12 VDC +/-15%                                                                                                                                                            |
| Prąd wyjściowy                       | 6A                                                                                                                                                                       |
| Moc zasilacza                        | 72W                                                                                                                                                                      |
| Sprawność                            | 90% @70 W                                                                                                                                                                |
| Napięcie wejściowe                   | 190 ... 260 VAC, 50Hz                                                                                                                                                    |
| Prąd ładowania akumulatora           | 1 A lub 2 A (wybierane zworą JP1)                                                                                                                                        |
| Zabezpieczenie wejścia zasilacza     | Bezpiecznik topikowy zwłoczny 3,15A                                                                                                                                      |
| Zabezpieczenie wyjścia               | Zasilanie sieciowe:Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe na poziomie 9A (wymagany restart zasilacza)Praca z akumulatora:Bezpiecznik topikowy 6,3A                  |
| Zabezpieczenie obwodu akumulatora    | Przed odwrotnym podłączeniem oraz przeciążeniem:Bezpiecznik topikowy 6,3APrzed głębokim rozładowaniem:Odłączenie akumulatora dla napięcia poniżej 10,2 V z auto powrotem |
| Sygnalizacja                         | LED1 (żółta) - obecność napięcia sieciLED2 (zielona) - obecność napięcia wyjściowegoLED3 (czerwona) - ładowanie akumulatora                                              |
| Wyjścia techniczne                   | OUF - brak napięcia +DC_OUTACF - brak napięcia ACWyjścia typu otwarty kolektor o maksymalnym obciążeniu 50mA (każde wyjście)                                             |
| Uruchomienie przy braku zasilania AC | Samoczynne uruchomienie zasilacza po podłączeniu akumulatora                                                                                                             |
| Konstrukcja obudowy                  | Obudowa ABOX-EMateriał obudowy - blacha stalowa 0,8 mmObudowa malowana na kolor białyZamontowany tamper otwarciaDystans do ściany                                        |
| Montaż                               | Otwory montażowe 6 mm, możliwości zawieszenia                                                                                                                            |
| Stopień ochrony                      | IP20                                                                                                                                                                     |
| Temperatura pracy                    | -10 ... +40°C                                                                                                                                                            |
| Wymiary                              | 450 x 400 x 140 mm                                                                                                                                                       |
| Waga                                 | 4,2 kg                                                                                                                                                                   |

Dane importera/producenta: ATTE, ul. 3 maja 81B, Myślenice, Polska, email: zamowienia@atte.pl