


Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/zasilacz-buforowy-smps-12v-6a-72w-atte-aups-70-120-l1-p-30751.html>

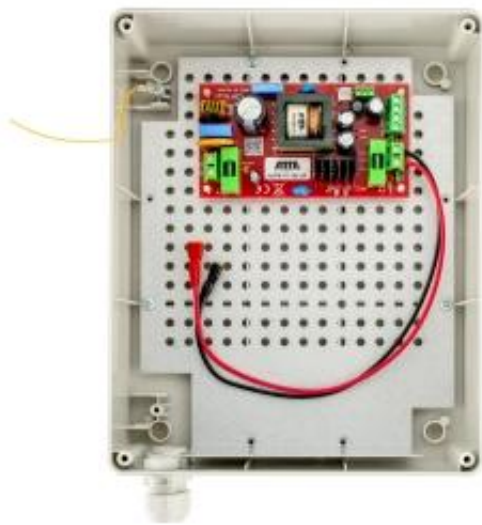

Zasilacz buforowy SMPS 12V 6A 72W ATTE AUPS-70-120-L1

Cena	399,75 zł
Numer katalogowy	21362
Kod producenta	AUPS-70-120-L1
Kod EAN	5902143690979

Opis produktu

Zasilacz buforowy SMPS 12V 6A 72W ATTE AUPS-70-120-L1

Model: AUPS-70-120-L1

Przeznaczenie

Urządzenie jest zasilaczem buforowym przeznaczonym do zasilania urządzeń systemów telewizji przemysłowej CCTV lub systemów kontroli dostępu. Urządzenie jest wygodnym rozwiązaniem problemu buforowego zasilania kamer i innych urządzeń monitoringu wymagających bezprzerwowego zasilania. Zasilacz pozwala na tworzenie rozproszonych systemów monitoringu z centralnym buforowanym zasilaniem. Układy są przystosowane do pracy z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi lub suchymi typu SLA.

Obudowy zewnętrzne serii ABOX stanowią wygodne rozwiązanie problemu ochrony urządzeń oraz połączeń kablowych montowanych w warunkach zewnętrznych. Wysokiej jakości tworzywo sztuczne zapewnia odporność na promieniowanie UV i pozostałe, niekorzystne czynniki atmosferyczne. Dostępne w ofercie modele zostały wyposażone w blachę montażową, posiadającą specjalne otworowanie w rastrze 10,8mm. Jest ono kompatybilne z rozstawem otworów montażowych modułów do zabudowy. Systemowe rozwiązanie pozwala na pionowy lub poziomy montaż wybranych urządzeń w dowolnej, otworowanej części blachy montażowej.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- kompletne rozwiązanie zasilania urządzeń CCTV w małogabarytowej obudowie
- centralne buforowanie zasilania
- długi czas podtrzymania zasilania w porównaniu z klasycznymi systemami wykorzystującymi zasilacze UPS
- niskie nagrzewanie wnętrza obudowy dzięki wysokiej sprawności zasilacza
- łatwy montaż modułów posiadających otworowanie w rastrze 10,8 mm

Specyfikacja

Obudowa	tworzywo / szary RAL7035
Stopień ochrony obudowy	IP56
Wymiary obudowy (szer. × wys. × gł.)	240x190x90mm
Montaż	naścienny, uchwyty montażowe
Typ zasilacza	impulsowy, sprawność 90%
Moc zasilacza	80W – moc ciągła, 110W moc maksymalna
Napięcie wyjściowe	11,5÷13,9V - zasilanie sieciowe, 10,5÷12,6V - praca bateryjna
Prąd ładowania akumulatora	1A lub 2A wybierane zworką JP1
Napięcie odłączenia akumulatora	10,2V automatyczny powrót po powrocie napięcia sieci
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	9A – próg zadziałania zabezpieczenia zasilacza
Zabezpieczenie przed zwarciem wyjścia	6,3A – dla pracy z akumulatora (bezpiecznik)Dla pracy sieciowej wymagany jest restart zasilacza
Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem akumulatora	bezpiecznik 6,3A
Wyjścia techniczne	wyjścia typu otwarty kolektor, maksymalnie 50mA na wyjścieOUF – brak napięcia +DC_OUT, ACF – brak napięcia AC
Funkcja startu przy braku zasilania AC	samoczynne uruchomienie zasilacza po podłączeniu akumulatora
Zakres temperatur pracy	-10°C ... +40°C

Dane importera/producenta: ATTE, ul. 3 maja 81B, Myślenice, Polska, email: zamowienia@atte.pl