


Dane aktualne na dzień: 16-09-2026 16:29

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/satel-zasilacz-bufor-aps-30-p-32867.html>

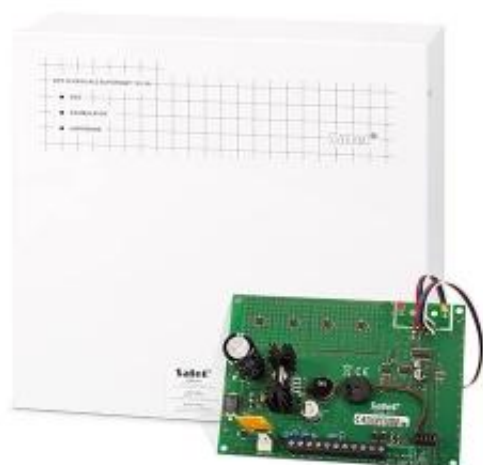

SATEL ZASILACZ BUFOR. APS-30

Cena	516,60 zł
Numer katalogowy	3635
Kod producenta	APS-30
Kod EAN	5905033332522
Napięcie zasilające zmienne	230V
Ilość wyjść	1 szt.
Napięcie wyjściowe (zasil. skrz.)	12V
Napięcie zasilające stałe	-
Zabezpieczenia	Bezpieczniki topikowe
Akustyczna sygnalizacja pracy	Nie
Obsługiwany akumulator	7 Ah ; 7,2 Ah ; 7,5 Ah
Zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora UVP	Tak
Zabezpieczenia nadnapięciowe OVP	Nie
Obciążenie wyjścia	3000 mA
Regulacja napięcia	Nie
Zabezpieczenie przed przepięciami OLP	Tak
Optyczna sygnalizacja pracy	Nie
Moc zasilacza	36W

Opis produktu

SATEL ZASILACZ BUFOR. APS-30

Model: APS-30

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

-
- zasilacz impulsowy 12V DC
 - wydajność prądowa: 3A
 - obudowa z miejscem na akumulator 12V 18Ah
 - zabezpieczenie przed pełnym rozładowaniem akumulatora

CHARAKTERYSTYKA

- zasilacz impulsowy 12 V DC o wysokiej efektywności
- wydajność prądowa zasilacza: 3 A
- zabezpieczenie przeciwzwarceniowe i przeciwprzeciążeniowe
- możliwość dołączenia akumulatora żelowego ołowiowego
- układ ładowania akumulatora z regulacją prądu
- zabezpieczenie przed pełnym rozładowaniem akumulatora
- 2 wyjścia OC przystosowane do zdalnego dozoru
- optyczna sygnalizacja stanu zasilania sieciowego i akumulatora oraz procesu ładowania akumulatora
- akustyczna sygnalizacja awarii

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Klasa środowiskowa:** I
- **Napięcie zasilania transformatora:** 230 V AC
- **Napięcie wyjściowe ($\pm 15\%$):** 12 V DC
- **Obciążalność wyjść typu OC:** 50 mA
- **Typ akumulatora:** 12 V 17 Ah
- **Wydajność prądowa zasilacza:** 3 A
- **Wymiary obudowy:** 296 x 330 x 90 mm
- **Wymiary płytki elektroniki:** 140 x 99 mm
- **Zakres temperatur pracy:** +5...+40 °C
- **Napięcie zasilania płyty głównej ($\pm 15\%$):** 20 V AC
- **Masa:** 3280 g

Dane importera/producenta: SATEL sp. z o.o., Budowlanych 66, Gdańsk, Polska, email: satel@satel.pl