


Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/satel-zasilacz-bufor-aps-30-p-32867.html>

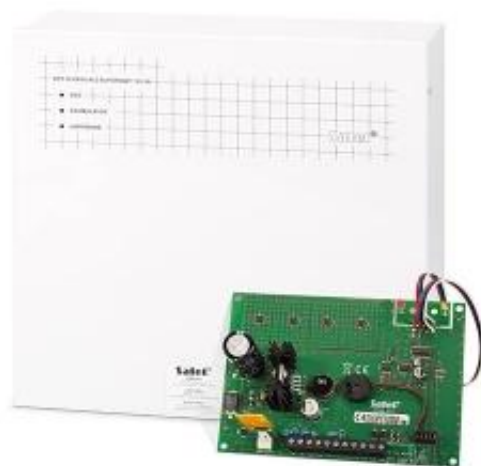

SATEL ZASILACZ BUFOR. APS-30

Cena	516,60 zł
Numer katalogowy	3635
Kod producenta	APS-30
Kod EAN	5905033332522
Regulacja napięcia	Nie
Zabezpieczenie przed przepięciami OLP	Tak
Optyczna sygnalizacja pracy	Nie
Moc zasilacza	36W
Napięcie zasilające zmienne	230V
Ilość wyjść	1 szt.
Napięcie wyjściowe (zasil. skrz.)	12V
Napięcie zasilające stałe	-
Zabezpieczenia	Bezpieczniki topikowe
Akustyczna sugnalizacja pracy	Nie
Obsługiwany akumulator	7 Ah ; 7,2 Ah ; 7,5 Ah
Zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora UVP	Tak
Zabezpieczenia nadnapięciowe OVP	Nie
Obciążenie wyjścia	3000 mA

Opis produktu

SATEL ZASILACZ BUFOR. APS-30

Model: APS-30

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

-
- zasilacz impulsowy 12V DC
 - wydajność prądowa: 3A
 - obudowa z miejscem na akumulator 12V 18Ah
 - zabezpieczenie przed pełnym rozładowaniem akumulatora

CHARAKTERYSTYKA

- zasilacz impulsowy 12 V DC o wysokiej efektywności
- wydajność prądowa zasilacza: 3 A
- zabezpieczenie przeciwzwarceniowe i przeciwprzeciążeniowe
- możliwość dołączenia akumulatora żelowego ołowiowego
- układ ładowania akumulatora z regulacją prądu
- zabezpieczenie przed pełnym rozładowaniem akumulatora
- 2 wyjścia OC przystosowane do zdalnego dozoru
- optyczna sygnalizacja stanu zasilania sieciowego i akumulatora oraz procesu ładowania akumulatora
- akustyczna sygnalizacja awarii

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Klasa środowiskowa:** I
- **Napięcie zasilania transformatora:** 230 V AC
- **Napięcie wyjściowe ($\pm 15\%$):** 12 V DC
- **Obciążalność wyjść typu OC:** 50 mA
- **Typ akumulatora:** 12 V 17 Ah
- **Wydajność prądowa zasilacza:** 3 A
- **Wymiary obudowy:** 296 x 330 x 90 mm
- **Wymiary płytki elektroniki:** 140 x 99 mm
- **Zakres temperatur pracy:** +5...+40 °C
- **Napięcie zasilania płyty głównej ($\pm 15\%$):** 20 V AC
- **Masa:** 3280 g

Dane importera/producenta: SATEL sp. z o.o., Budowlanych 66, Gdańsk, Polska, email: satel@satel.pl