


Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/zasilacz-sieciowy-smps-12v-6a-72w-atte-aps-70-120-e-p-30768.html>

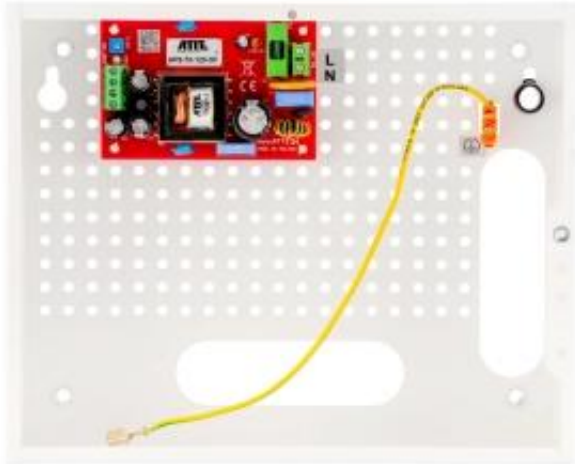

Zasilacz sieciowy SMPS 12V 6A 72W ATTE APS-70-120-E

Cena	380,07 zł
Numer katalogowy	21345
Kod producenta	APS-70-120-E

Opis produktu

Zasilacz sieciowy SMPS 12V 6A 72W ATTE APS-70-120-E

Model: APS-70-120-E

Przeznaczenie

APS-70-120-E to zasilacz sieciowy dostarczający stabilnego napięcia stałego dla wymagających urządzeń elektronicznych m.in. kamer CCTV, rejestratorów itp. Dzięki integracji zabezpieczeń przeciwprzepięciowych i zwarciovych jest on polecany szczególnie do pracy w systemach monitoringu wymagających wysokiej niezawodności zasilania. Układ zasilacza to wydajna przetwornica impulsowa zapewniająca izolację pomiędzy siecią 230 VAC i zasilanym urządzeniem.

Obudowy wewnętrzne serii ABOX stanowią wygodne rozwiązanie problemu estetycznej zabudowy urządzeń oraz zakończenia okablowania wewnątrz budynków. Wszystkie obudowy wykonywane są z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na półmatowy, biały kolor. Produkcja z użyciem nowoczesnej linii technologicznej zapewnia najwyższą jakość i precyzję wykonania. Każda obudowa wyposażona jest w zamknięcie na śrubę, zdejmowane drzwiczki oraz tamper otwarcia. Dostępne w ofercie modele posiadają specjalne otworowanie w rastrze 10,8mm. Jest ono kompatybilne z rozstawem otworów montażowych modułów do zabudowy. Systemowe rozwiązanie pozwala na pionowy lub poziomy montaż wybranych urządzeń w dowolnej, otworowanej części obudowy.

Najważniejsze cechy

- kompletne rozwiązanie zasilania urządzeń CCTV w małogabarytowej obudowie
- niskie nagrzewanie wnętrza obudowy dzięki wysokiej sprawności zasilacza
- odporność na zwarcia i przeciążenia
- odporność na przepięcia zarówno od strony sieci 230 VAC jak i wyjścia zasilacza
- łatwy montaż modułów posiadających otworowanie w rastrze 10,8 mm

Specyfikacja techniczna

Napięcie wyjściowe	11,2 ... 14,2 VDC (regulowane potencjometrem V _{adj})
Prąd wyjściowy	6A
Moc zasilacza	72W
Sprawność	90% @60W
Napięcie wejściowe	180 ... 240 VAC
Zabezpieczenia wejścia	Bezpiecznik T3,15A
Zabezpieczenie przed zwarcieniem	9A (wymaga restartu zasilacza)
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	9A
Temperatura pracy	-20 ... +40°C
Konstrukcja obudowy	Obudowa ABOX-EMateriał obudowy - blacha stalowa 0,8 mmObudowa malowana na kolor białyZamontowany tamper otwarciaDystans do ściany
Stopień ochrony	IP20
Montaż	Otwory montażowe 6 mm, możliwości zawieszenia
Wymiary	250 × 200 × 85 mm
Waga	1,41 kg

Dane importera/producenta: ATTE, ul. 3 maja 81B, Myślenice, Polska, email: zamowienia@atte.pl