


Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/zasilacz-sieciowy-smps-48v-2a-90w-atte-aps-90-480-e-p-30759.html>

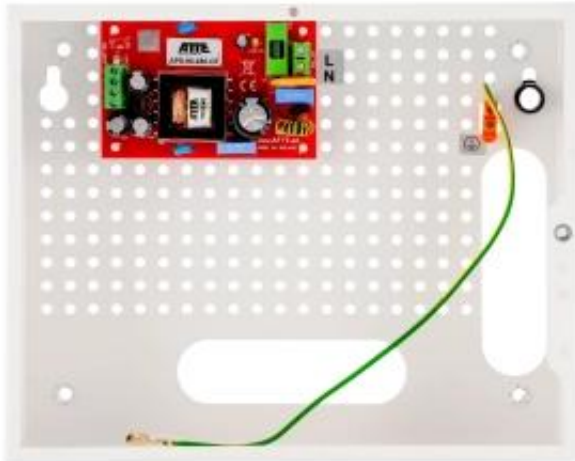

Zasilacz sieciowy SMPS 48V 2A 90W ATTE APS-90-480-E

Cena	380,07 zł
Numer katalogowy	21354
Kod producenta	APS-90-480-E

Opis produktu

Zasilacz sieciowy SMPS 48V 2A 90W ATTE APS-90-480-E

Model: APS-90-480-E

Przeznaczenie

APS-90-480-E to zasilacz sieciowy dostarczający stabilnego napięcia stałego dla wymagających urządzeń elektronicznych m.in. kamer CCTV, rejestratorów itp. Dzięki integracji zabezpieczeń przeciwprzepięciowych i zwarciovych jest on polecany szczególnie do pracy w systemach monitoringu wymagających wysokiej niezawodności zasilania. Układ zasilacza to wysokosprawna przetwornica impulsowa zapewniająca izolację pomiędzy siecią 230 VAC i zasilanym urządzeniem.

Obudowy wewnętrzne serii ABOX stanowią wygodne rozwiązanie problemu estetycznej zabudowy urządzeń oraz zakończenia okablowania wewnątrz budynków. Wszystkie obudowy wykonywane są z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na półmatowy, biały kolor. Produkcja z użyciem nowoczesnej linii technologicznej zapewnia najwyższą jakość i precyzję wykonania. Każda obudowa wyposażona jest w zamknięcie na śrubę, zdejmowane drzwiczki oraz tamper otwarcia. Dostępne w ofercie modele posiadają specjalne otworowanie w rastrze 10,8mm. Jest ono kompatybilne z rozstawem otworów montażowych modułów do zabudowy. Systemowe rozwiązanie pozwala na pionowy lub poziomy montaż wybranych urządzeń w dowolnej, otworowanej części obudowy.

Najważniejsze cechy

- kompletne rozwiązanie zasilania urządzeń CCTV w małogabarytowej obudowie
- niskie nagrzewanie wnętrza obudowy dzięki wysokiej sprawności zasilacza
- odporność na zwarcia i przeciążenia
- odporność na przepięcia zarówno od strony sieci 230 VAC jak i wyjścia zasilacza
- łatwy montaż modułów posiadających otworowanie w rastrze 10,8 mm

Specyfikacja techniczna

Napięcie wyjściowe	48 VDC +/-3%
Prąd wyjściowy	2A
Moc zasilacza	96W
Sprawność	93% @90W
Napięcie zasilania	190 ... 260 VAC, 50 Hz
Zabezpieczenia wejścia	Bezpiecznik T3,15A
Zabezpieczenie przed przeciążeniem zasilacza	Zabezpieczenie elektroniczne na poziomie 3A
Zabezpieczenie przed zwarcie wyjścia DC_OUT	Zabezpieczenie elektroniczne (wymaga restartu zasilacza)
Zabezpieczenie przed przepięciami	Wejście AC - warystor, Wyjście DC - dioda transil
Temperatura pracy	-10 ... +40°C
Montaż	Otwory montażowe 6 mm, możliwością zawieszenia
Stopień ochrony	IP20
Konstrukcja obudowy	Obudowa ABOX-EMateriał obudowy - blacha stalowa 0,8 mmObudowa malowana na kolor białyZamontowany tamper otwarciaDystans do ściany
Wymiary	252 × 200 × 85 mm
Waga	1,41 kg

Dane importera/producenta: ATTE, ul. 3 maja 81B, Myślenice, Polska, email: zamowienia@atte.pl